Bohle

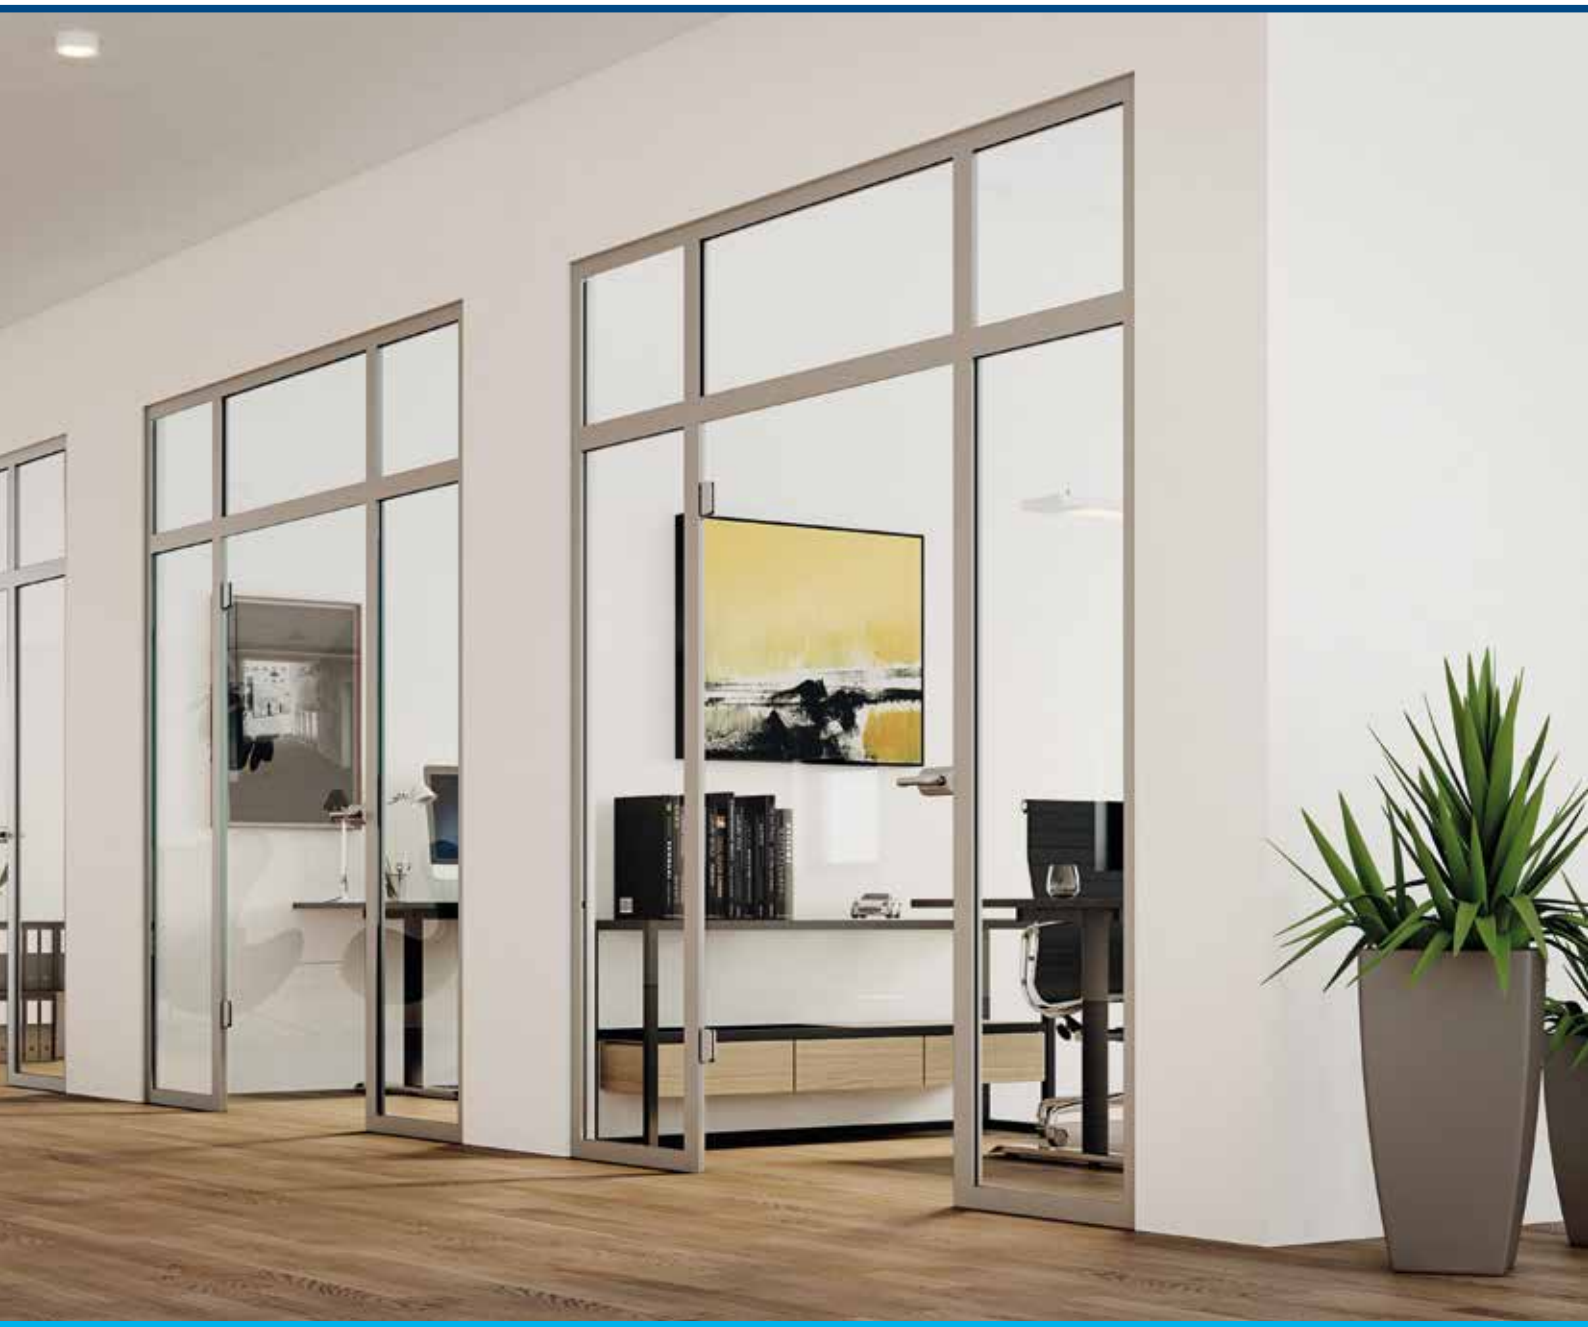

www.bohle-group.com

Bohle FrameTec
Zargensysteme

Zargensysteme Bohle FrameTec

Dass Bohle jahrzehntelange Glaskompetenz besitzt, beweist das hochwertige Zargensystem FrameTec bereits bei der Montage. Die Trockenverglasung lässt sich schnell und einfach in einem Zug durchführen. Auch der nachträgliche Einbau, etwa im Rahmen einer Sanierung, ist problemlos möglich.

Beeindruckend sind die großen Einsatz- bzw. Variationsmöglichkeiten. Ob mit Oberlichtern, Seitenteilen oder als komplette Trennwand – FrameTec bietet bei der gestalterischen Konzeption einer Ganzglasanlage grenzenlose Freiheit.

Das Alu-Zargensystem von Bohle ist in den Varianten Select und Premium erhältlich. In beiden Ausführungen zeichnet es sich durch sein filigranes, fast unsichtbares Design aus. Apropos Design: Die Profile der Variante Premium können umlaufend für Oberlichter und Seitenteile eingesetzt werden – daraus resultiert ein einheitliches Erscheinungsbild. In der Variante Select werden stattdessen U-Profile verwendet.

Systemvergleich

Zargensysteme Bohle FrameTec	Select	Premium
Glasart Türflügel	ESG/VSG* 8 - 10,76 mm	
Glasart Seitenteil/Oberlicht	ESG/VSG 8 - 12,76 mm	ESG/VSG 4 - 10,76 mm
Oberfläche	E6/EV1 eloxiert	
Sonderfarben auf Anfrage	RAL-Farben, E4/C31 Edelstahleffekt	
Temperaturbeständigkeit	70°	200°
Fräsen im Profil nicht erforderlich	✓	
"Plug and Play"	✓	
Steckdichtungen	✓	
Vorkonfektionierte Sets	✓	
Seitliches Klipsprofil	✓	
Lagerlängen auf Anfrage 6.000 mm	✓	
Schallschutzprüfung		✓
Festverglasung	mit U-Profilen	mit Zargenprofil

*VSG aus 2 x ESG

Bohle FrameTec Select

Produktvorteile:

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Kein Fräsen im Profil erforderlich
- ✓ Schnelles und einfaches Einfügen der Bänder in den Multifunktionskanal
- ✓ Feste Abdeckung des schmalen Multifunktionskanals durch das Klipsprofil
- ✓ Trockenverglasung durch Steckdichtungen
- ✓ Vorkonfektionierte Sets – individuell kürzbar
- ✓ Lagerlänge 6000 mm auf Anfrage erhältlich
- ✓ Gehrungen vorgeschnitten
- ✓ DIN-L und DIN-R verwendbar

Technische Angaben:

Anwendung	Innenbereich
Material	Aluminium
Oberfläche	E6/EV1 eloxiert (Edelstahleffekt und RAL-Farben auf Anfrage erhältlich)
Glasart Türflügel	ESG: 8 - 10 mm, VSG: 8,76 - 10,76 mm
Glasart Seitenteil / Oberlicht	ESG: 8 - 12 mm, VSG: 8,76 - 12,76 mm
Türgewicht	Richtet sich nach der Tragkraft der Bänder
Lagerlängen	6.000 mm auf Anfrage
Festverglasung	mit passenden U-Profilen





Komplettzarge Bohle FrameTec Select

Die Alurahmenzarge zur Aufnahme aller herkömmlichen Ganzglastüren mit oder ohne feststehenden Seitenteilen und Oberlichtverglasungen. Die Bänder und das Schließblech lassen sich schnell und einfach in den Multifunktionskanal einfügen. Der schmale Kanal wird durch das Klipsprofil fest abgedeckt. · individuell zu kürzen · Set vorkonfektioniert für Glasdicken Türflügel 8-10,76 mm, Seitenteil/Oberlicht 10-12,76 mm (bei abweichenden Glasdicken bitte Dichtungen separat bestellen)

Hinweise: Passende Türbänder bitte separat bestellen z.B. BO 5206664, BO 5206639 · die Festglasumfassung mit U-Profilen · zusätzliche Bandaufnahme BO 5220725



Material: Aluminium · Oberfläche E6/EV1 eloxiert · Glasdicke Türflügel ESG/VSG (aus 2x ESG) 8 - 10,76 mm · Glasdicke Seitenteil/Oberlicht ESG/VSG 10 - 12,76 mm · Ausführung 1-flügelig · Dichtungen schwarz

Lieferumfang:
Rahmenprofil
Abdeckprofil
Anschlagdichtung
Grunddichtung
Verglasungsdichtung für 8 + 10 mm
2x Winkelverbinder unten
4x Winkelverbinder oben
1x Schließblech kurz
1x Schließblech lang
6x Hammerkopfmuttern und Schrauben für Bandaufnahme und Schließblech
2x Montageplatte für Türband

Art.-Nr.	Typ · Zargenaußenmaße
BO 5220719	FTS1 · 1040 x 2400 mm
BO 5220702	FTS2 · 1040 x 3000 mm

U-Profil

U-Profil für Seitenteil · Lieferung ohne Dichtung

Material Aluminium · Oberfläche E6/EV1 eloxiert · Länge 6000 mm · Abmessung 35 x 25 mm

Art.-Nr.	
BO 5220713	







Zweiteiliges Klemmprofil

Klemmprofil für Seitenteile · Lieferung ohne Dichtung

Material Aluminium · Oberfläche E6/EV1 eloxiert · Länge 6000 mm · Abmessung 25 x 25 mm

Art.-Nr.	
BO 5220714	







U-Profil

U-Profil für Seitenteil · Lieferung ohne Dichtung

Material Aluminium · Oberfläche E6/EV1 eloxiert · Länge 6000 mm · Abmessung 25 x 25 mm

Art.-Nr.	
BO 5220712	







Endkappenset für U-Profile FrameTec Select

Wir empfehlen die Endkappen mit handelsüblichem Silikon bzw. doppelseitigem Klebeband zu befestigen.

Farbe schwarz · Material Kunststoff · VE 10 Stück

Art.-Nr.	
BO 5220720	

Dichtungs-Set



Dichtung zum Stecken · passend zu Profilen BO 5220714, 5220712, 5220713

Länge 6 m

Lieferumfang:
6 m Verglasungsdichtung
6 m Grunddichtung

Art.-Nr.	Für Glasdicken
BO 5220716	8-8,76 mm
BO 5220717	10-10,76 mm
BO 5220718	12-12,76 mm

Abzugsmaße mit Seitenteil/Oberlicht

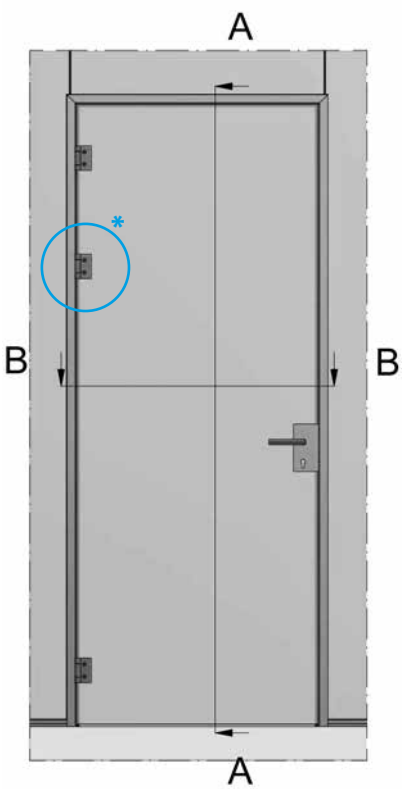

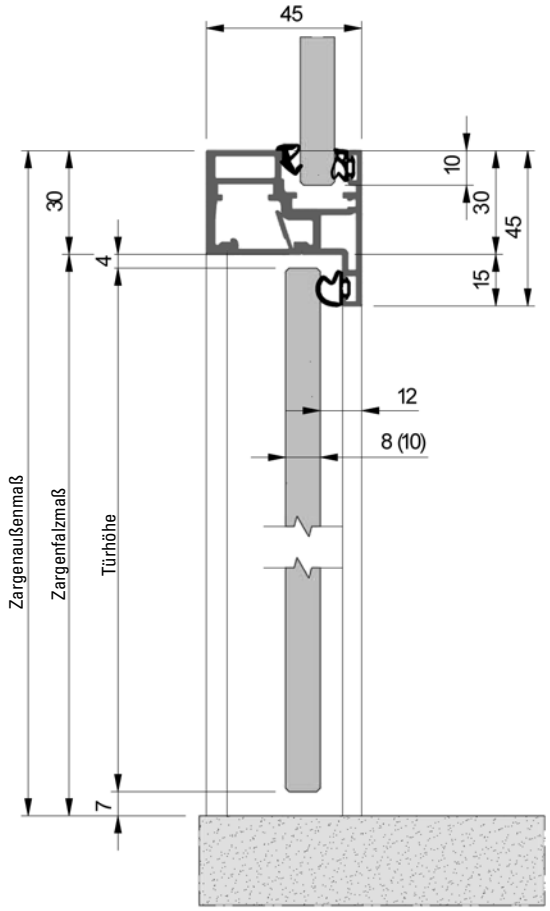

A-A

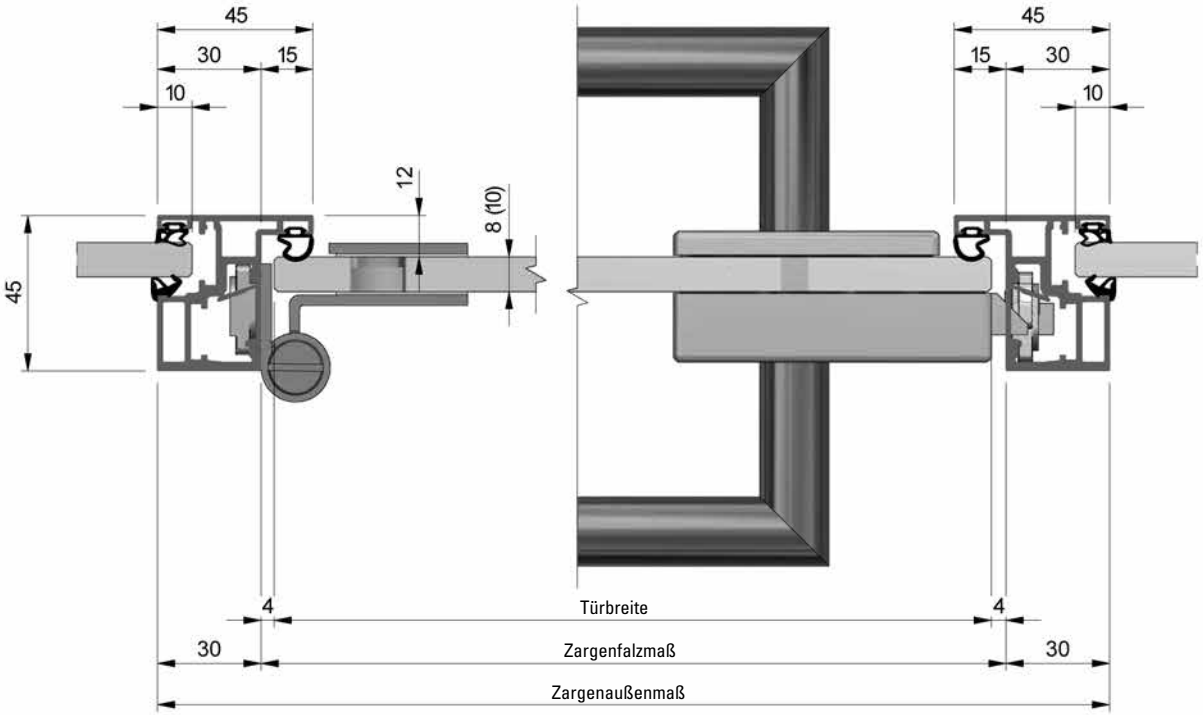

B-B

* Empfehlung ab Glastürhöhe > 2200 mm 3 Bänder

Abzugsmaße mit Seitenteil

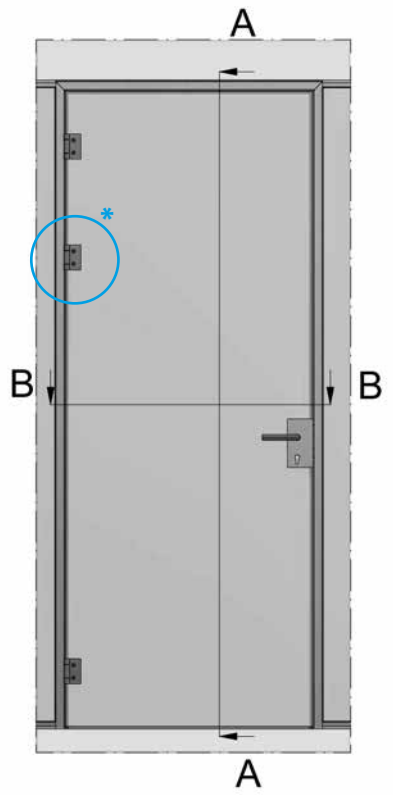

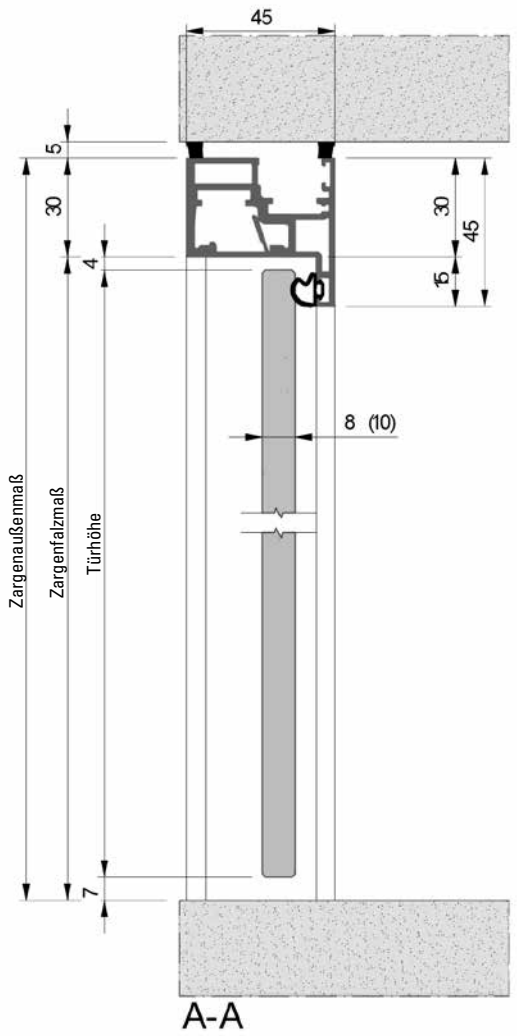

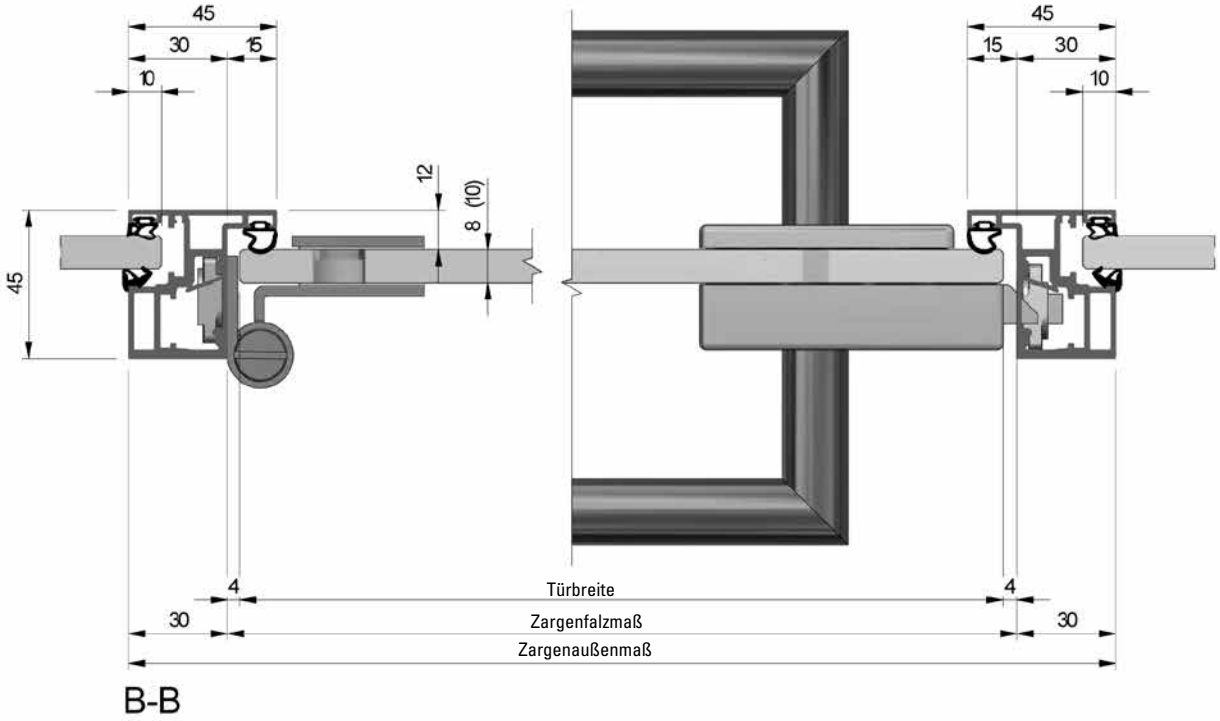

* Empfehlung ab Glastürhöhe > 2200 mm 3 Bänder

Glasbearbeitung

Zargensystem Bohle FrameTec Select mit Zargenbänder BO 5206664 / BO 5206663

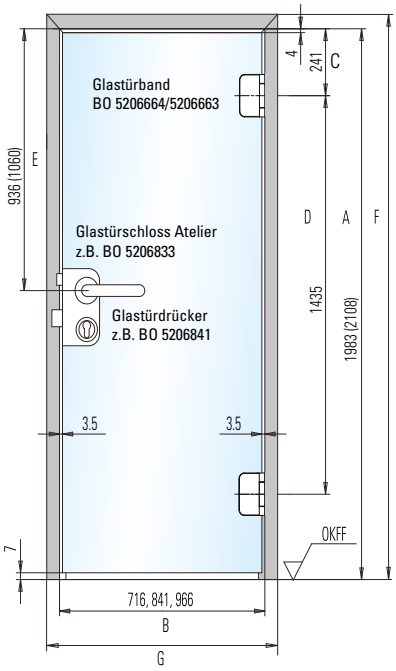

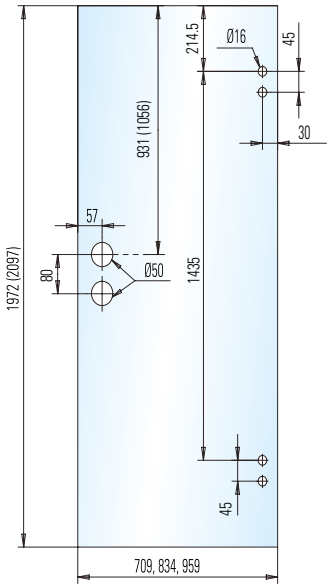

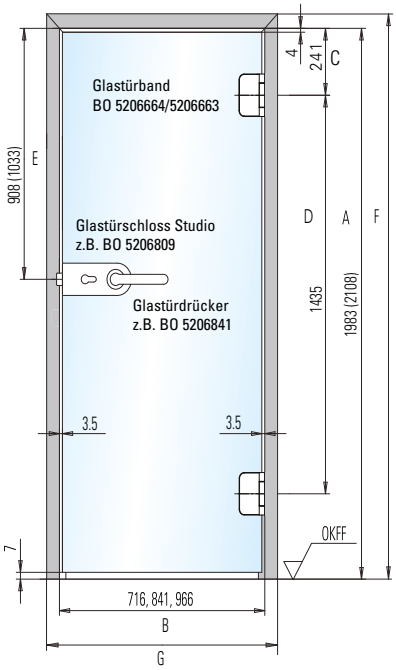

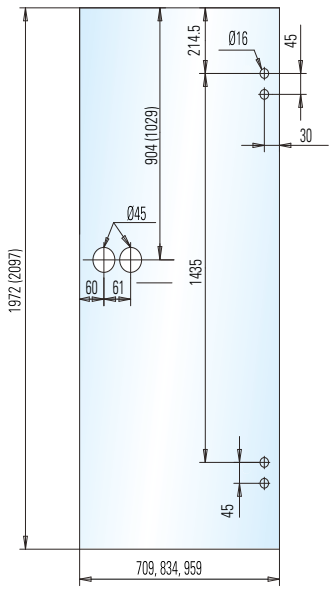

Erläuterungen:

- A Zargenfalzmaß / Höhe
- B Zargenfalzmaß / Breite
- C Bandbezugsmaß nach DIN 18268
- D Bandabstandsmaß nach DIN 18111
- E Mitte Türdrücker bis Zargenfalz
- F Zargenhöhe
- G Zargenbreite

Bohle FrameTec Premium

Produktvorteile:

MONTAGE-VIDEO

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Kein Fräsen im Profil erforderlich
- ✓ Schnelles und Einfaches Einfügen der Bänder in den Multifunktionskanal
- ✓ Feste Abdeckung des schmalen Multifunktionskanals durch das Klipsprofil
- ✓ Trockenverglasung durch Steckdichtungen
- ✓ Vorkonfektionierte Sets - individuell kürzbar
- ✓ Lagerlänge 6000 mm auf Anfrage erhältlich
- ✓ Schallschutz geprüft nach DIN 4109
- ✓ Seitenteile mit Statikprofil bis 4 Meter realisierbar
- ✓ Einheitliches Erscheinungsbild – Profile können umlaufend eingesetzt werden
- ✓ Gehrungen vorgeschnitten
- ✓ Standardglastürblatt
- ✓ DIN-L und DIN-R verwendbar

Technische Angaben:

Anwendung	Innenbereich
Material	Aluminium
Oberfläche	E6/EV1 eloxiert (Edelstahleffekt und RAL-Farben auf Anfrage erhältlich)
Glasart Türflügel	ESG: 8 - 10 mm, VSG: 8,76 - 10,76 mm
Glasart Seitenteil / Oberlicht	ESG: 4 - 10 mm, VSG: 4,76 - 10,76 mm
Türgewicht	Richtet sich nach der Tragkraft der Bänder
Lagerlängen	6.000 mm auf Anfrage
Schallschutz	Klasse 1 (bis 33 dB)
Festverglasung	mit passenden Profilen enthalten im Set







Komplettzarge Bohle FrameTec Premium Typ FTP1 1040 x 2200 mm

individuell zu kürzen · Schallschutz geprüft nach DIN 4109 · Set vorkonfektioniert für Glasdicken Türflügel 8-10,76 mm

Hinweis: Passende Türbänder bitte separat bestellen z.B. BO 5206664, BO 5206639

Material: Aluminium · Oberfläche E6/EV1 eloxiert · Glasdicke Türflügel ESG/VSG (aus 2xESG) 8 - 10,76 mm · Zargenaußenmaße Breite x Höhe 1040 x 2200 mm · Ausführung 1-flügelig · DIN-Richtung links / rechts · Dichtungen grau · Türgröße max. 959 x 2152 mm

Die Zarge erfüllt in Verbindung mit Absenkdichtung Bohle GS-A (BO 5220721-5220724) die Anforderungen nach Schallschutz Klasse 1 (33dB).

Lieferumfang:
L-Profil
Abdeckprofil
Anschlagdichtung
2x Winkelverbinder oben
2x Bandaufnahme
12x Senkschrauben M5 x 14 mm

Art.-Nr.	
BO 5220706	

Komplettzarge Bohle FrameTec Premium Typ FTP2 1300 x 2600 mm

individuell zu kürzen · Schallschutz geprüft nach DIN 4109 · Set vorkonfektioniert für Glasdicken Türflügel 8-10,76 mm

Hinweis: Passende Türbänder bitte separat bestellen z.B. BO 5206664, BO 5206639 · zusätzliche Bandaufnahme BO 5220740

Material: Aluminium · Oberfläche E6/EV1 eloxiert · Glasdicke Türflügel ESG/VSG (aus 2xESG) 8 - 10,76 mm · Zargenaußenmaße Breite x Höhe 1300 x 2600 mm · Ausführung 1-flügelig · DIN-Richtung links / rechts · Dichtungen grau · Türgröße max. 1212 x 2552 mm

Die Zarge erfüllt in Verbindung mit Absenkdichtung Bohle GS-A (BO 5220721-5220724) die Anforderungen nach Schallschutz Klasse 1 (33dB).

Lieferumfang:
L-Profil
Abdeckprofil
Anschlagdichtung
2x Winkelverbinder oben
2x Bandaufnahme
12x Senkschrauben M5 x 14 mm

Art.-Nr.	
BO 5220707	

Komplettzarge Bohle FrameTec Premium Typ FTP3 1040 x 3000 mm



individuell zu kürzen · Schallschutz geprüft nach DIN 4109 · Set vorkonfektioniert für Glasdicken Türflügel 8-10,76 mm, Oberlicht 4-10,76 mm

Hinweis: Passende Türbänder bitte separat bestellen z.B. BO 5206664, BO 5206639

Material: Aluminium · Oberfläche E6/EV1 eloxiert · Glasdicke Türflügel ESG/VSG (aus 2xESG) 8 - 10,76 mm · Glasdicke Oberlicht ESG/VSG (aus 2x ESG) 4 - 10,76 mm · Zargenaußenmaße Breite x Höhe 1040 x 3000 mm · Ausführung 1-flügelig · DIN-Richtung links / rechts · Dichtungen grau · Türgröße max. 959 x 1972 mm

Die Zarge erfüllt in Verbindung mit Absenkdichtung Bohle GS-A (BO 5220721-5220724) die Anforderungen nach Schallschutz Klasse 1 (33dB).

Lieferumfang:
L-Profil
T-Profil
Glasleisten
Abdeckprofil
Anschlagdichtung
innere Glasdichtung 3 - 4 mm, 5 - 6 mm, 7 mm
äußere Glasdichtung 4 mm
2x Winkelverbinder oben
2x Bandaufnahme
12x Senkschrauben M5 x 14 mm
4x Senkschrauben M5 x 55 mm

Art.-Nr.	
BO 5220708	

Komplettzarge Bohle FrameTec Premium Typ FTP4 2000 x 2200 mm

individuell zu kürzen · Schallschutz geprüft nach DIN 4109 · Set vorkonfektioniert für Glasdicken Türflügel 8-10,76 mm, Seitenteil 4-10,76 mm

Hinweis: Passende Türbänder bitte separat bestellen z.B. BO 5206664, BO 5206639

Material: Aluminium · Oberfläche E6/EV1 eloxiert · Glasdicke Türflügel ESG/VSG (aus 2xESG) 8 - 10,76 mm · Glasdicke Seitenteil ESG/VSG (aus 2x ESG) 4 - 10,76 mm · Zargenaußenmaße Breite x Höhe 2000 x 2200 mm · Ausführung 1-flügelig · DIN-Richtung links / rechts · Dichtungen grau · Türgröße max. 959 x 2152 mm

Die Zarge erfüllt in Verbindung mit Absenkdichtung Bohle GS-A (BO 5220721-5220724) die Anforderungen nach Schallschutz Klasse 1 (33dB).

Lieferumfang:

L-Profil
T-Profil
Glasleisten
Abdeckprofil
Anschlagdichtung
innere Glasdichtung 3 - 4 mm, 5 - 6 mm, 7 mm
äußere Glasdichtung 4 mm
2x Winkelverbinder oben
2x Bandaufnahme
12x Senkschrauben M5 x 14 mm
4x Senkschrauben M5 x 55 mm

Art.-Nr.	
BO 5220709	

Komplettzarge Bohle FrameTec Premium Typ FTP5 2000 x 3000 mm



individuell zu kürzen · Schallschutz geprüft nach DIN 4109 · Set vorkonfektioniert für Glasdicken Türflügel 8-10,76 mm, Seitenteil/Oberlicht 4-10,76 mm

Hinweis: Passende Türbänder bitte separat bestellen z.B. BO 5206664, BO 5206639

Material: Aluminium · Oberfläche E6/EV1 eloxiert · Glasdicke Türflügel ESG/VSG (aus 2xESG) 8 - 10,76 mm · Glasdicke Seitenteil/Oberlicht ESG/VSG (aus 2x ESG) 4 - 10,76 mm · Zargenaußenmaße Breite x Höhe 2000 x 3000 mm · Ausführung 1-flügelig · DIN-Richtung links / rechts · Dichtungen grau · Türgröße max. 959 x 1972 mm

Die Zarge erfüllt in Verbindung mit Absenkdichtung Bohle GS-A (BO 5220721-5220724) die Anforderungen nach Schallschutz Klasse 1 (33dB).

Lieferumfang:

L-Profil
T-Profil
Glasleisten
Abdeck-Klipsprofil
Anschlagdichtung
innere Glasdichtung 3 - 4 mm, 5 - 6 mm, 7 mm
äußere Glasdichtung 4 mm
2 x Winkelverbinder oben
2x Bandaufnahme
12x Senkschrauben M5 x 14 mm
10x Senkschrauben M5 x 55 mm

Art.-Nr.	
BO 5220710	

Komplettzarge Bohle FrameTec Premium Typ FTP6 2000 x 3000 mm

individuell zu kürzen · Schallschutz geprüft nach DIN 4109 · Set vorkonfektioniert für Glasdicken Türflügel 8-10,76 mm, Seitenteil/Oberlicht 4-10,76 mm

Hinweis: Passende Türbänder bitte separat bestellen z.B. BO 5206664, BO 5206639

Material: Aluminium · Oberfläche E6/EV1 eloxiert · Glasdicke Türflügel ESG/VSG (aus 2xESG) 8 - 10,76 mm · Glasdicke Seitenteil/Oberlicht ESG/VSG (aus 2x ESG) 4 - 10,76 mm · Zargenaußenmaße Breite x Höhe 2000 x 3000 mm · Ausführung 1-flügelig · DIN-Richtung links / rechts · Dichtungen grau · Türgröße max. 834 x 1972 mm

Die Zarge erfüllt in Verbindung mit Absenkdichtung Bohle GS-A (BO 5220721-5220724) die Anforderungen nach Schallschutz Klasse 1 (33dB).

Lieferumfang:

L-Profil
T-Profil
Glasleisten
Abdeckprofil
Anschlagdichtung
innere Glasdichtung 3 - 4 mm, 5 - 6 mm, 7 mm
äußere Glasdichtung 4 mm
2x Winkelverbinder oben
2x Bandaufnahme
12x Senkschrauben M5 x 14 mm
12x Senkschrauben M5 x 55 mm
4x Kreuzverbinder
4x Senkschrauben 3,5 x 19 mm
4x Zylinderschrauben M6 x 45 mm

Art.-Nr.	
BO 5220711	

Hinweis:

Sondermaße und weitere Typen auf Anfrage erhältlich. Gerne helfen wir Ihnen bei der Planung.

Typenübersicht:


FTP1/FTP2


FTP3


FTP4


FTP5


FTP6


FTP7


FTP8


FTP9


FTP10


FTP11


FTP12


FTP13


FTP14


FTP15


FTP16

Abzugsmaße Typ FTP1 / FTP2

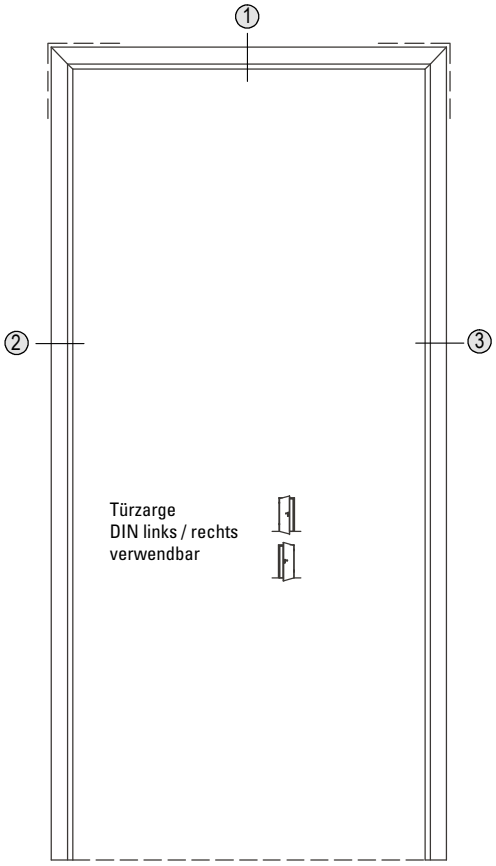

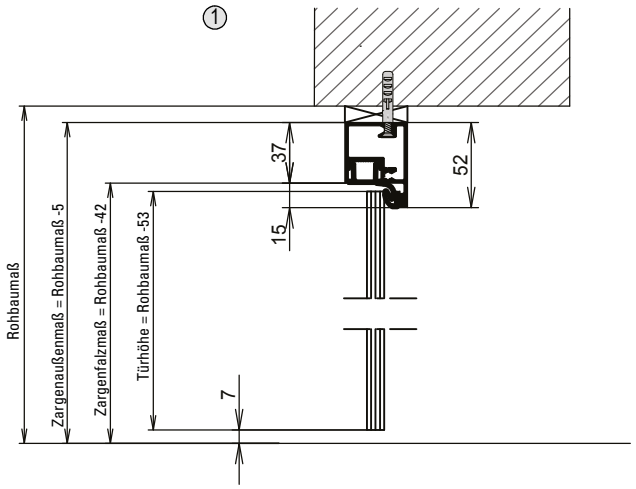

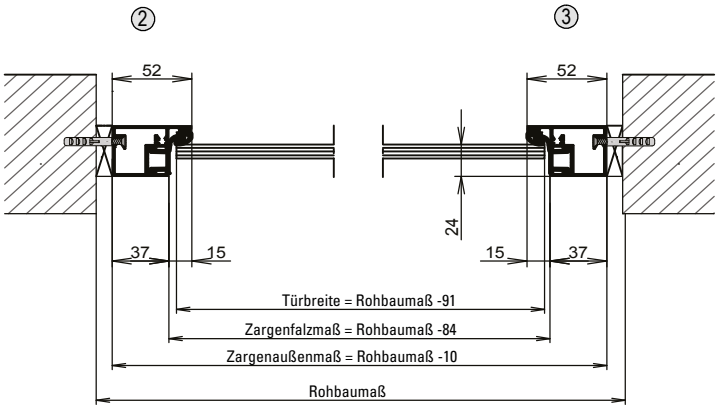

Abzugsmaße Typ FTP3

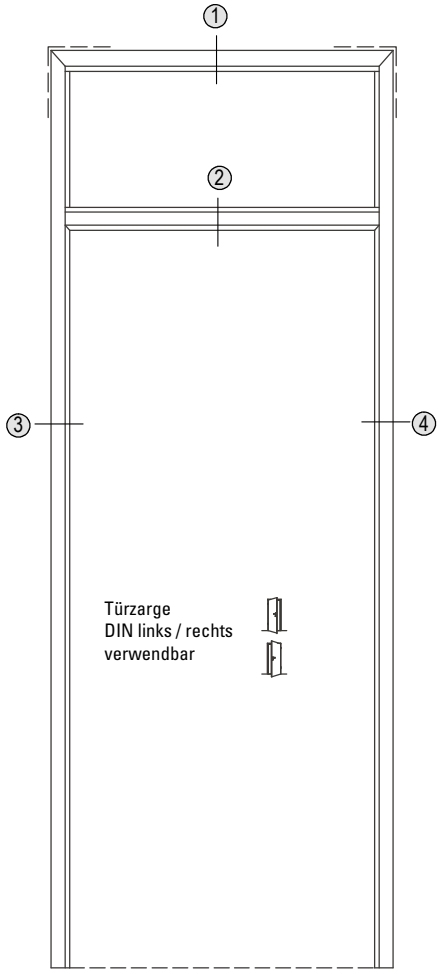





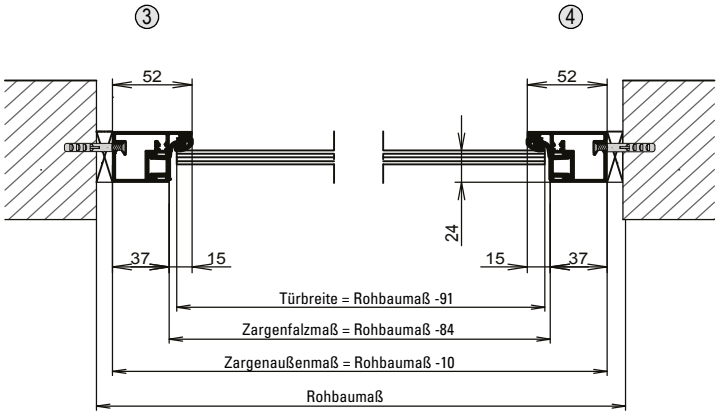

Abzugsmaße Typ FTP4

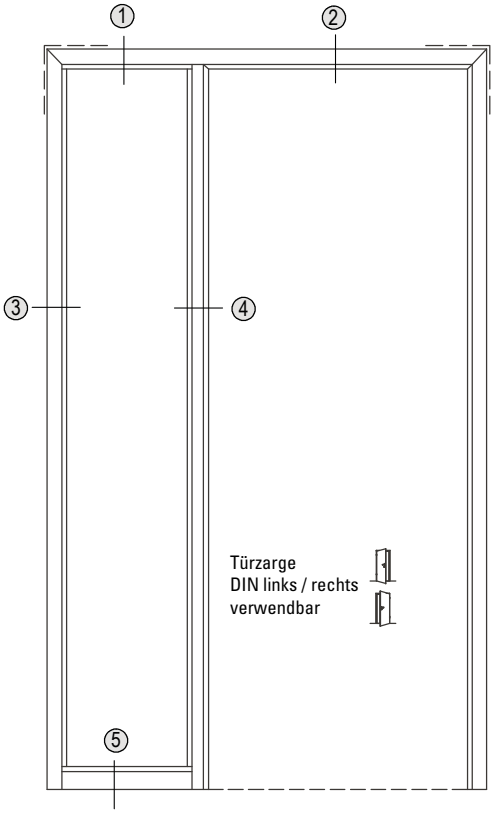



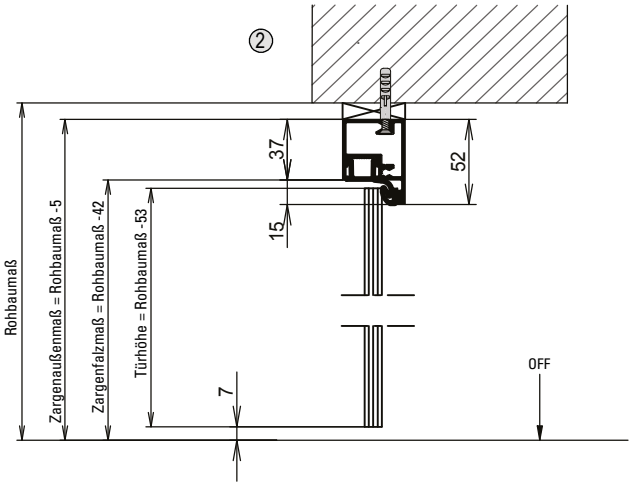

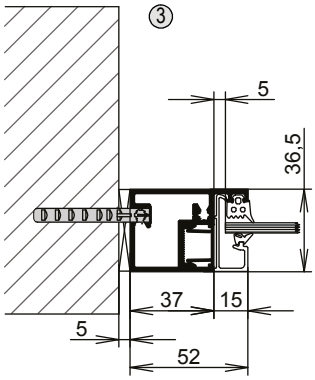



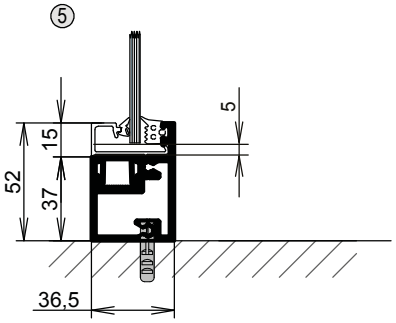

Abzugsmaße Typ FTP5

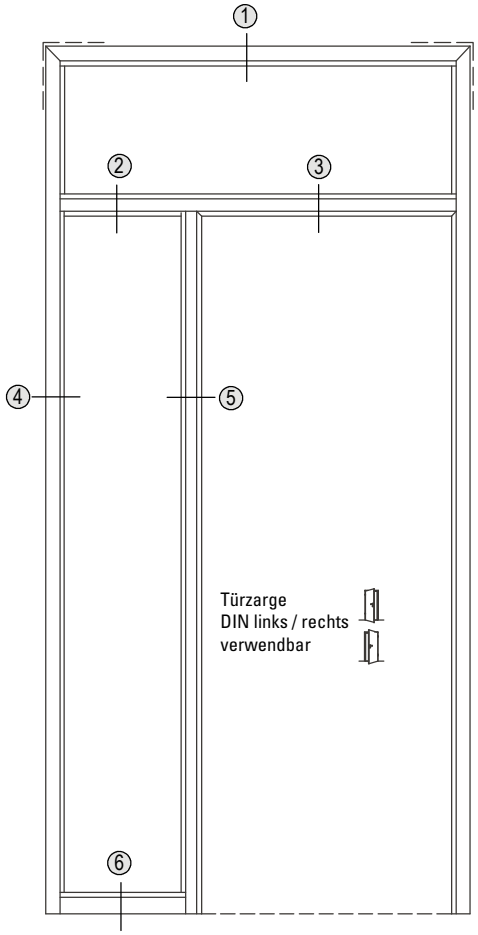

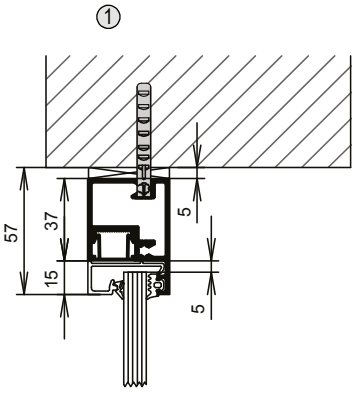

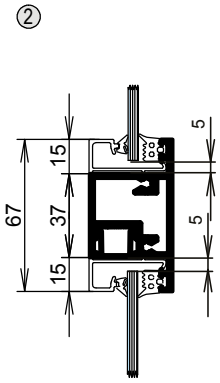

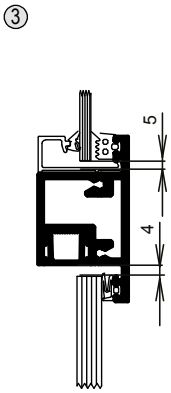

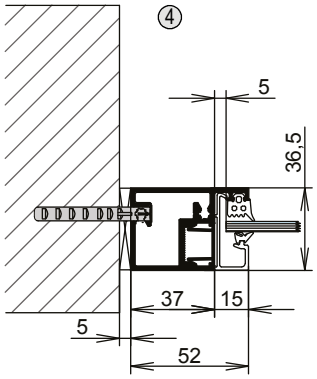

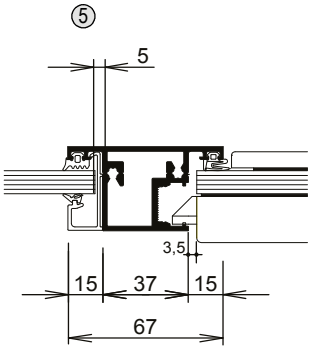

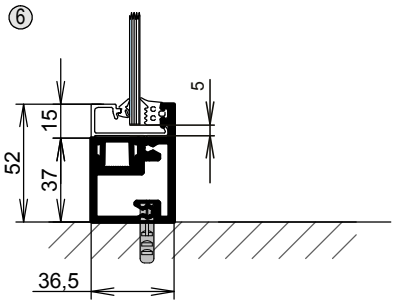

Abzugsmaße Typ FTP6

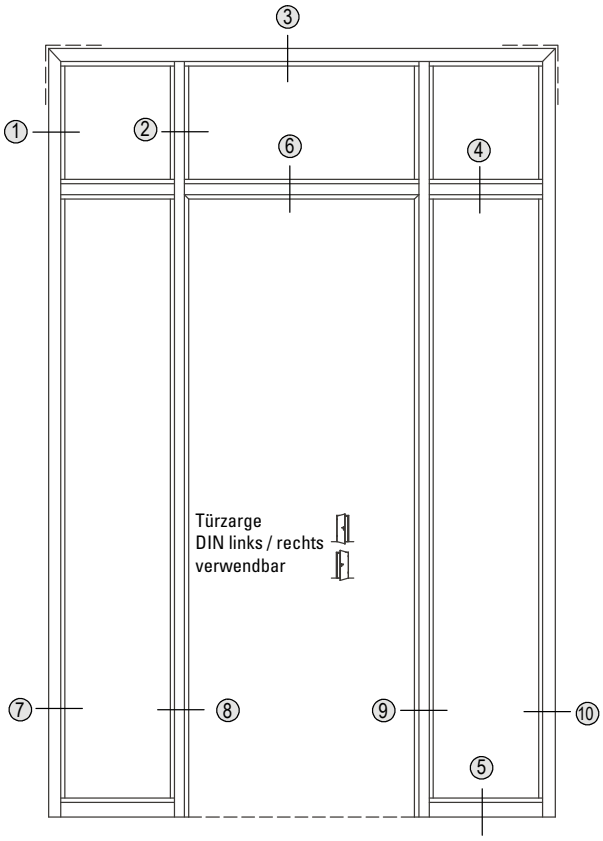

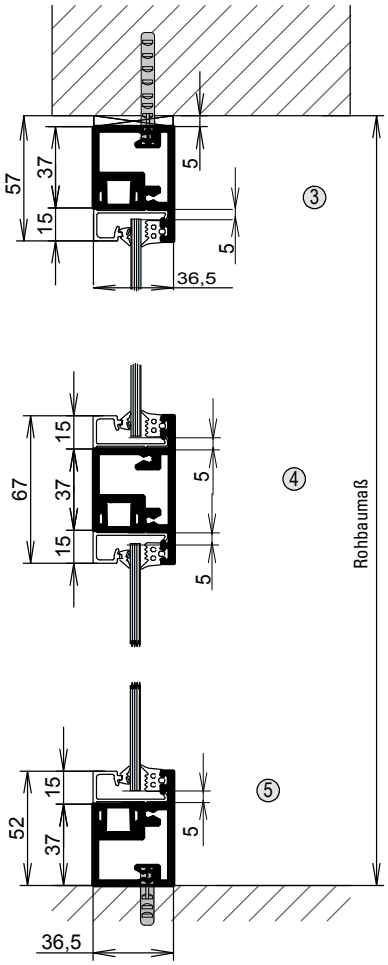

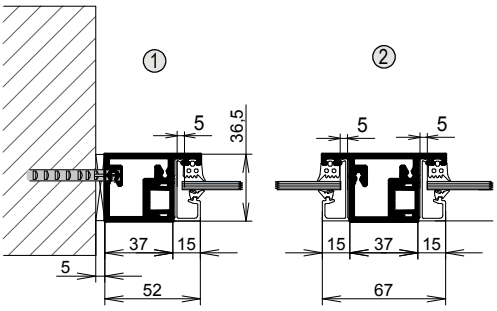



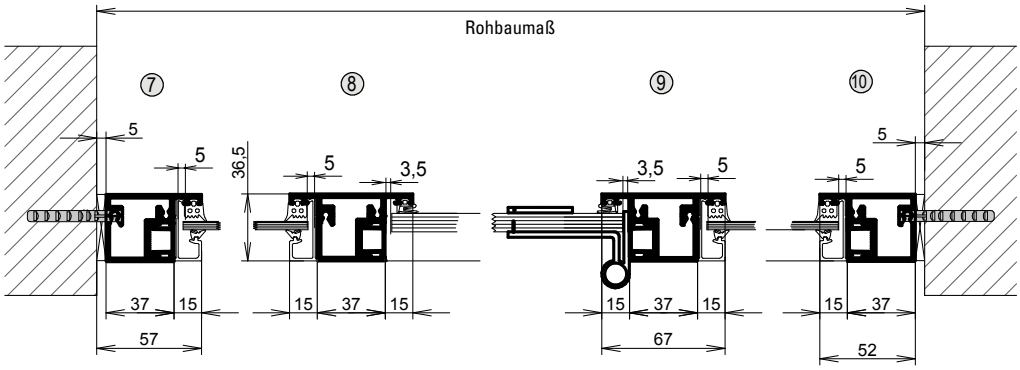

Glasbearbeitung

Zargensystem Bohle FrameTec Premium mit Zargenbänder BO 5206664 / BO 5206663

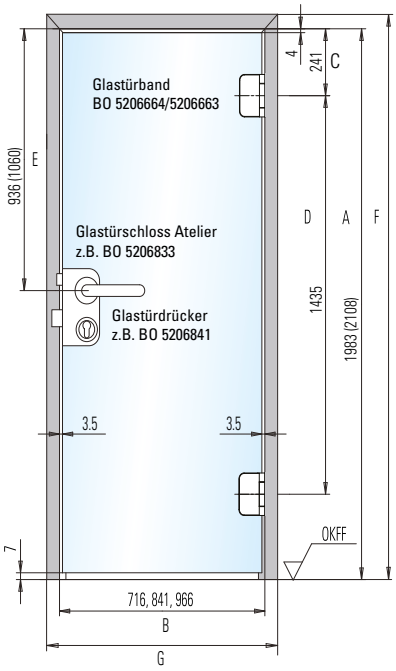

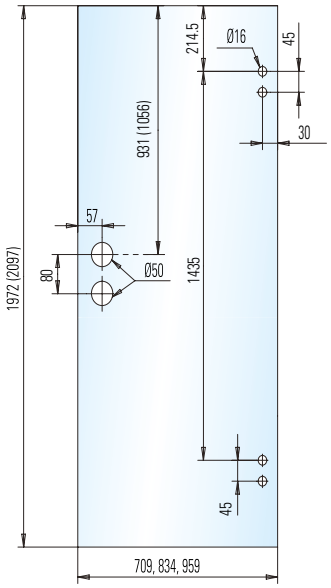

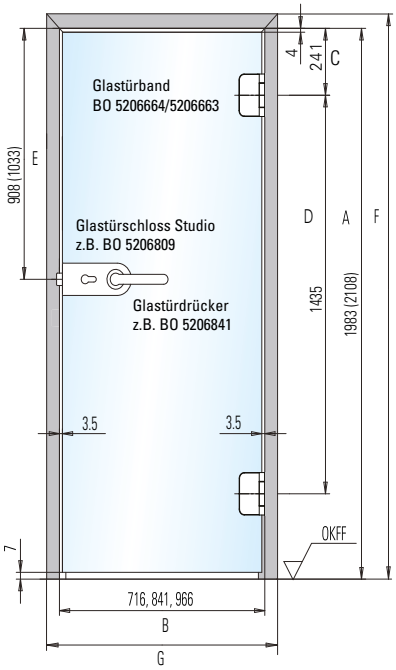

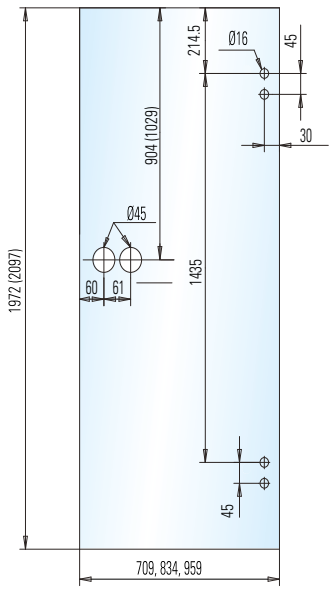

Erläuterungen:

- A Zargenfalzmaß / Höhe
- B Zargenfalzmaß / Breite
- C Bandbezugsmaß nach DIN 18268
- D Bandabstandsmaß nach DIN 18111
- E Mitte Türdrücker bis Zargenfalz
- F Zargenhöhe
- G Zargenbreite

G.-Nr.	SEII/0012/16
A.-Nr.	81 13 47 90 24
Datum	07.06.2016
Zeichen	Hrd

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Bereich Energietechnik
Gruppe Immissionsschutz

Am Technologiepark 1
45307 Essen

Tel.: 0201/825-33 68
Fax: 0201/825-33 77

www.tuev-nord.de

Amtsgericht Hamburg
HRA 102137

Geschäftsführung
Rudolf Wieland (Sprecher)
Dr. Ralf Jung
Ulf Theike

TÜV®

Messbericht

Messung der Luftschalldämmung einer Glas-Innentür der Bohle AG im Prüfstand

Auftraggeber:	Bohle AG Dieselstraße 10 D-42781 Haan
Umfang:	15 Seiten, davon 8 Anlagen
Grundlagen:	EN ISO 10140-1:2010 +A1: 2012 + A2:2014 EN ISO 10140-2:2010 EN ISO 717-1:2013
Produkt:	Glasinnentür
Bezeichnung:	Frametec Premium
Typ:	Glastür aus 8mm ESG
Zarge:	Aluminium-Blockzarge
Flächenbezogene Masse:	20 kg/m²
Baurichtmaß (B × H) der Zarge	1050 mm × 2150 mm
Dichtungen:	1 Zargenfalzdichtung 1 absenkbare Bodendichtung
Bewertetes Schalldämm-Maß R_w Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}:	**$R_w(C;C_{tr})$ = 31 (-2;-2) dB**

Messkurve :

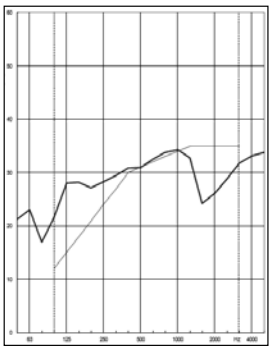

Prüfaufbau:

erstellt:

Dipl.-Ing. Dirk Hausrad

geprüft:

Dipl.-Phys.Ing. Frank Overdick

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Das Labor ist darüberhinaus bekanntgegebene Messstelle nach § 29b BImSchG

Dieses Dokument wurde im Rahmen des erteilten Auftrages für das oben genannte Projekt erstellt und unterliegt dem Urheberrecht. Jede anderweitige Verwendung, Mitteilung oder Weitergabe an Dritte sowie die Bereitstellung im Internet – sei es vollständig oder auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers.

TÜV NORD Systems

G.-Nr.	SEII/0012/16
A.-Nr.	81 13 47 90 24
Datum	13.06.2016
Zeichen	Hrd

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Bereich Energietechnik
Gruppe Immissionsschutz

Am Technologiepark 1
45307 Essen

Tel.: 0201/825-33 68
Fax: 0201/825-33 77

www.tuev-nord.de

Amtsgericht Hamburg
HRA 102137

Geschäftsführung
Rudolf Wieland (Sprecher)
Dr. Ralf Jung
Ulf Theike

TÜV®

Messbericht

Messung der Luftschalldämmung einer Glas-Innentür mit Seitenteil und Oberlicht der Bohle AG im Prüfstand

Auftraggeber:	Bohle AG Dieselstraße 10 D-42781 Haan
Umfang:	15 Seiten, davon 8 Anlagen
Grundlagen:	EN ISO 10140-1:2010 +A1: 2012 + A2:2014 EN ISO 10140-2:2010 EN ISO 717-1:2013
Produkt:	Glasinnentür mit Seitenteil und Oberlicht (Seitenteil gestoßen)
Bezeichnung:	Frametec Premium
Typ:	Glaselemente aus 10 mm ESG
Zarge:	Aluminium-Blockzarge
Flächenbezogene Masse:	25 kg/m²
Baurichtmaß der Zarge:	1762 mm × 2625 mm
Dichtungen:	1 Zargenfalzdichtung 1 absenkbare Bodendichtung Dichtprofil Profilnr.: 1107 / PVC / Estorfer
Bewertetes Schalldämm-Maß R_w Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}:	**$R_w(C;C_{tr})$ = 33 (-1;-1) dB**

Messkurve :

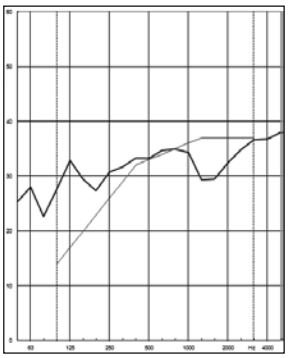

Prüfaufbau:

erstellt:

Dipl.-Ing. Dirk Hausrad

geprüft:

Dipl.-Phys.Ing. Frank Overdick

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11074-01-00	Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.	Das Labor ist darüberhinaus bekanntgegebene Messstelle nach § 29b BImSchG

Dieses Dokument wurde im Rahmen des erteilten Auftrages für das oben genannte Projekt erstellt und unterliegt dem Urheberrecht. Jede anderweitige Verwendung, Mitteilung oder Weitergabe an Dritte sowie die Bereitstellung im Internet – sei es vollständig oder auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers.

Zubehör für Zargensystem Bohle FrameTec

Glastürband mit Anschraubplatte Aluminium

Glasdicke 8 - 10 mm · Türgewicht pro Paar max. 38 kg · Ausladung max. 1000 mm · Material Aluminium

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5206664	EV1 eloxiert
BO 5206663	Edelstahleffekt









Glastürband mit eckiger Anschraubplatte

Türgewicht pro Paar max. 80 kg · Ausladung max. 1000 mm · Glasdicke 8 - 10 mm · Oberfläche matt gebürstet · Material Edelstahl

Art.-Nr.	
BO 5206639	









Glastürschloss Studio Private Line rund PZ gelocht

Schloss vorgerichtet für Profilzylinder · Schlosseinsatz mit geräuschhemmenden KS-Innenteile · Fallenkopf Messing vernickelt · 1-tourig / 19 mm Riegelausschluss · links und rechts verwendbar · geprüft in Anlehnung an DIN 18251, Klasse 3 (Zyklen: Fallenbetätigungen 200.000, Riegelbetätigungen 50.000) · bündiger Abschluss eines 61 mm langen Profilzylinders auf der Klemmplattenseite · passend für handelsübliche Türdrücker ohne Rosetten, mit 8 mm Vierkantstift und 18 mm Ansatzführung · Edelstahl-Schrauben M5 (Anzugsmoment 3 Nm)

Glasdicke 8 (10) mm · Falztiefe 24 (26) mm · Material Aluminium

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5206809	EV1 eloxiert
BO 5206810	Edelstahleffekt









Glastürschloss Studio Private Line eckig PZ gelocht

Schloss vorgerichtet für Profilzylinder · Schlosseinsatz mit geräuschhemmenden KS-Innenteile · Fallenkopf Messing vernickelt · 1-tourig / 19 mm Riegelausschluss · links und rechts verwendbar · geprüft in Anlehnung an DIN 18251, Klasse 3 (Zyklen: Fallenbetätigungen 200.000, Riegelbetätigungen 50.000) · bündiger Abschluss eines 61 mm langen Profilzylinders auf der Klemmplattenseite · passend für handelsübliche Türdrücker ohne Rosetten, mit 8 mm Vierkantstift und 18 mm Ansatzführung · Edelstahl-Schrauben M5 (Anzugsmoment 3 Nm)

Glasdicke 8 (10) mm · Falztiefe 24 (26) mm · Material Aluminium

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5206819	EV1 eloxiert
BO 5206820	Edelstahleffekt









Glastürschloss Atelier F/R Business Line DIN links PZ gelocht

Schloss vorgerichtet für Profilzylinder · Schlossgehäuse mit geräuschhemmenden KS-Innenteilen · Fallen- und Riegelkopf Metall vernickelt · 2-tourig / 20 mm Riegelausschluss · geprüft nach DIN 18251 - Klasse 4 (Schließzyklen: Riegelschließtest 100.000, Fallendauertest 500.000) · bündiger Abschluss eines 61 mm langen Profilzylinders auf der Klemmplattenseite · passend für handelsübliche Türdrücker ohne Rosetten, mit 8 mm Vierkantstift und 18 mm Ansatzführung · Edelstahl-Schrauben M5 (Anzugsmoment 5 Nm) · mit Edelstahl-Abdeckkappen lieferbar

Glasdicke 8 (10) mm · Falztiefe 24 (26) mm · Anschlag DIN links · Material Aluminium

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5206833	EV1 eloxiert
BO 5206834	Edelstahleffekt









Glastürschloss Atelier F/R Business Line DIN rechts PZ gelocht

Schloss vorgerichtet für Profilzylinder · Schlossgehäuse mit geräuschhemmenden KS-Innenteilen · Fallen- und Riegelkopf Metall vernickelt · 2-tourig / 20 mm Riegelausschluss · geprüft nach DIN 18251 - Klasse 4 (Schließzyklen: Riegelschließtest 100.000, Fallendauertest 500.000) · bündiger Abschluss eines 61 mm langen Profilzylinders auf der Klemmplattenseite · passend für handelsübliche Türdrücker ohne Rosetten, mit 8 mm Vierkantstift und 18 mm Ansatzführung · Edelstahl-Schrauben M5 (Anzugsmoment 5 Nm) · mit Edelstahl-Abdeckkappen lieferbar

Glasdicke 8 (10) mm · Falztiefe 24 (26) mm · Anschlag DIN rechts · Material Aluminium

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5206835	EV1 eloxiert
BO 5206836	Edelstahleffekt









Drückergriff Studio rund

Glasdicke 8, 10 mm · Form rund · Material Aluminium

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5206841	EV1 eloxiert
BO 5206842	Edelstahleffekt



Drückergriff Studio flachoval

Glasdicke 8, 10 mm · Form flachoval · Material Aluminium



Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5206843	EV1 eloxiert
BO 5206844	Edelstahleffekt

Drückergriff Studio L-Form

Glasdicke 8, 10 mm · Form L · Material Aluminium

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5206845	EV1 eloxiert
BO 5206846	Edelstahleffekt





Doppelprofilzylinder

Mit Not- und Gefahrenfunktion

Mit 3 Schlüsseln · Ausführung verschiedenschließend · Länge 27,5 / 27,5 mm · Oberfläche matt vernickelt · Material Messing

Art.-Nr.	
BO 5206656	

U-Profile 20 x 20 x 20 x 2 mm

Für die Einfassung von Glasflächen, Kantenschutz oder für Ganzglasanlagen und diverse Anwendungen · Aluminium · minimale Rautiefen · feinste Oberflächenoptik



Länge 5000 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5201591	eloxiert E6/EV1
BO 5201593	edelstahleffekt
BO 5201592	glanzverchromt

U-Profile 30 x 20 x 30 x 2 mm

Für die Einfassung von Glasflächen, Kantenschutz oder für Ganzglasanlagen und diverse Anwendungen · Aluminium · minimale Rautiefen · feinste Oberflächenoptik

Länge 5000 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5201621	eloxiert E6/EV1
BO 5201623	edelstahleffekt
BO 5201622	glanzverchromt

U-Profile 40 x 20 x 40 x 2 mm



Für die Einfassung von Glasflächen, Kantenschutz oder für Ganzglasanlagen und diverse Anwendungen · Aluminium · minimale Rautiefen · feinste Oberflächenoptik

Länge 5000 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5201601	eloxiert E6/EV1
BO 5201603	edelstahleffekt
BO 5201602	glanzverchromt

Silikonprofil

Für Festverglasung · passend zu diversen Profilen, eine Tabelle finden Sie unter Downloads · Farbe schwarz · Material Silikon · Verpackungseinheit 25 m

Art.-Nr.	Beschreibung · Länge
BO 5201735	Silikonprofile für die Klemmung von Glas in Profilen · 25 m





Absenkdichtung Bohle GS-A

Ideal für das nachträgliche Abdichten von glatten Glas-, Metall-, Aluminium-, Holz und Kunststofftüren · Dichtungen können selbstständig gekürzt werden, bitte beachten Sie die Mindestlänge · Inkl. Abdeckstreifen silberfarbig · Schallschutz 41 dB

Oberfläche EV1 · Material Aluminium

Art.-Nr.	Länge
BO 5220721	610 - 735 mm
BO 5220722	736 - 860 mm
BO 5220723	861 - 985 mm
BO 5220724	986 - 1110 mm

Haftklebebänder Bohle Duplocoll®

· Für unterschiedliche Anwendungen wie Ganzglas-Trennwände, Möbel, Duschkabinen und vieles mehr
· Für unterschiedliche Materialien wie Holz, Aluminium, Kunststoff, Keramik oder Glas
· Hohe Transparenz durch nahezu identischen Lichtbrechungsindex wie Glas
· Antimikrobiell - verhindert das Wachstum von Mikroorganismen
· Klebepassiv trockener Rand macht Duplocoll® unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen
· Dehnfähigkeit bis 500 % und hochspaltfest
· Beständigkeit gegen Chemikalien und Weichmacher
· Sehr gute Anfangshaftung, dauerhaft hohe Endfestigkeit
· Auch für raue Oberflächen: der viskoelastische Klebstofffilm „fließt“ flächendeckend auch in Rautiefen
· Alterungs- und UV-beständig, ökonomisch, qualitativ hochwertig und designfreundlich

ⓘ Stärke 3 mm · Farbe transparent · Rollenlänge 12 m · Temperaturbeständigkeit: -40°C - +100°C

Tipp: Verwenden Sie unseren Applikator für eine einfache und präzise Applizierung auf der Glaskante.

Art.-Nr.	Beschreibung · Breite · Glasdicke
BO 5207936	Haftklebebänder · 5 mm · 8 mm
BO 5207938	Haftklebebänder · 7 mm · 10 mm
BO 5207935	Haftklebebänder · 9 mm · 12-12,7 mm
BO 5209630	Haftklebebänder · 14 mm · 17,52 mm
BO 5207939	Applikator · für Glas 8, 10 mm
BO 5207948	Erweiterungsinlay für BO 5207939 · für Glas 10, 12 mm
BO 5207946	Applikator · für Glas 10,76; 12,7; 12,76 mm
BO 5207947	Erweiterungsinlay für BO 5207946 · für Glas 8,76; 10,76 mm
BO 5207949	Erweiterungsinlay für BO 5207946 · für Glas 17,52 mm

Als Arbeitshilfe zum Aneinanderschieben der Glasscheiben empfehlen wir die Plattenspanner BO 650.30 oder BO 650.32.

Deutschland

Bohle AG
Dieselstraße 10
D - 42781 Haan

T +49 2129 5568-0
F +49 2129 5568-281

info@bohle.de
www.bohle-group.com

Österreich

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
A-1230 Wien

T +43 1 804 4853-0
F +43 1 804 4853-33

info@bohle.at
www.bohle-group.com

KA 89DEDE00 · 2015-5658 · 03-17- DE, AT